

PTK2350 TİTREŞİM KONIĞI

Titreşim konikleri kuru malzemenin, depolandığı bunker veya silodan boşaltılmasında kullanılan koni şeklinde, akış kolaylaştırıcı ekipmanlardır.


TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI

GÖVDE MALZEMESİ		VURUŞ KUVVETİ	TİT. MOTOR GÜCÜ	ÇALIŞMA GERİLİMİ	AĞIRLIK
<ul style="list-style-type: none">ST37 Karbon ÇeliğiAISI304 Paslanmaz Çelik	<ul style="list-style-type: none">Hardox ÇelikAISI316 Paslanmaz Çelik	13640 N	0,7 kW	220 V - 575 V 50 Hz or 60 Hz 3 Faz	1409 kg

ÇIKIŞ SAYISI	SÜSPANSİYON YAYI VE TAKOZ SAYISI	TİTREŞİM MOTORU SAYISI	ÖZELLİKLER
1	16	2	Silo bağlantı flanşı Poliüretan esnek bağlantı

ÖLÇÜLER

A (mm) : 1595
Ø DI (mm) : 2330

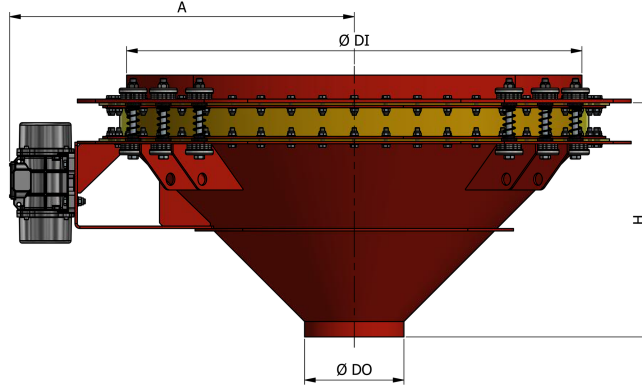

Ø DO (mm) : 406
H (mm) : 1150

TEKNİK ÇİZİM

