

PTK2500


VIBRATIONSAUSTRAGSBODEN

DATENBLATT

| WERKSTOFF | | KRAFT | LEISTUNG | STROMVERSORGUNG | GEWICHT |
|---|---|---------|----------|---------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> •ST37 Karbonstahl •AISI304 Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> •Hardox-Stahl •AISI316 Edelstahl | 13640 N | 0,62 kW | 380 V AC 50 Hz, 3 Phase, IE2 | 1722 kg |

| ANZAHL AUSLÄUFE | ANZAHL DÄMPFER | ANZAHL MOTOREN | BESONDERHEITEN |
|-----------------|----------------|----------------|---|
| 1 | 16 | 2 | Gegenflansch Flexible Polyurethan-Dichtung |

ABMAßE

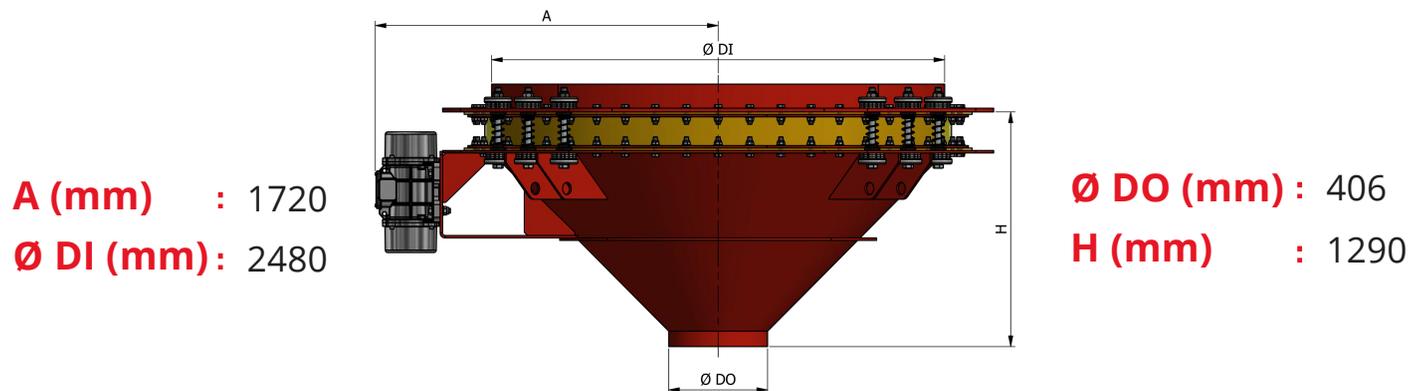

TECHNISCHE ZEICHNUNG

