

PTK2600


VIBRATIONSAUSTRAGSBODEN

DATENBLATT

WERKSTOFF		KRAFT	LEISTUNG	STROMVERSORGUNG	GEWICHT
<ul style="list-style-type: none"> •ST37 Karbonstahl •AISI304 Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> •Hardox-Stahl •AISI316 Edelstahl 	13640 N	0,7 kW	380 V AC 50 Hz, 3 Phase, IE2	2002 kg

ANZAHL AUSLÄUFE	ANZAHL DÄMPFER	ANZAHL MOTOREN	BESONDERHEITEN
1	16	2	Gegenflansch Flexible Polyurethan-Dichtung

ABMAßE

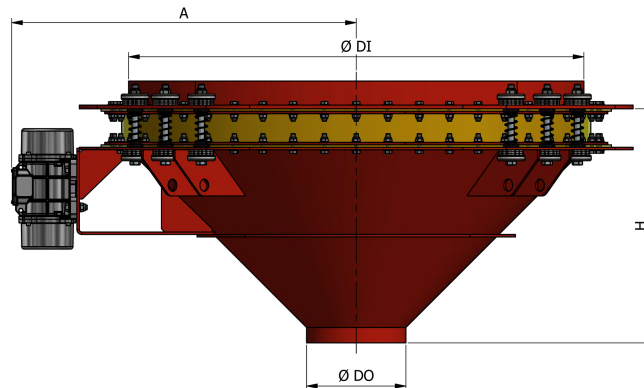

A (mm) : 1820
Ø DI (mm) : 2580

Ø DO (mm) : 406
H (mm) : 1350

TECHNISCHE ZEICHNUNG

