

PTK600

VIBRATIONSAUSTRAGSBODEN


DATENBLATT

WERKSTOFF		KRAFT	LEISTUNG	STROMVERSORGUNG	GEWICHT
<ul style="list-style-type: none"> •ST37 Karbonstahl •AISI304 Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> •Hardox-Stahl •AISI316 Edelstahl 	980 N	0,1 kW	380 V AC 50 Hz, 3 Phase, IE2	89 kg

ANZAHL AUSLÄUFE	ANZAHL DÄMPFER	ANZAHL MOTOREN	BESONDERHEITEN
1	4	1	Gegenflansch Flexible Polyurethan-Dichtung

ABMAßE

A (mm) : 500
Ø DI (mm) : 580

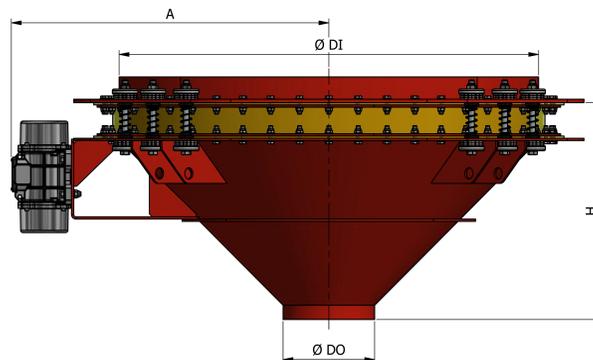

Ø DO (mm) : 168
H (mm) : 400

TECHNISCHE ZEICHNUNG

