

PTK600 TİTREŞİM KONIĞI

Titreşim konikleri kuru malzemenin, depolandığı bunker veya silodan boşaltılmasında kullanılan koni şeklinde, akış kolaylaştırıcı ekipmanlardır.


TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI

| GÖVDE MALZEMESİ | | VURUŞ KUVVETİ | TİT. MOTOR GÜCÜ | ÇALIŞMA GERİLİMİ | AĞIRLIK |
|--|--|---------------|-----------------|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none">ST37 Karbon ÇeliğiAISI304 Paslanmaz Çelik | <ul style="list-style-type: none">Hardox ÇelikAISI316 Paslanmaz Çelik | 980 N | 0,1 kW | 220 V - 575 V 50 Hz or 60 Hz 3 Faz | 89 kg |

| ÇIKIŞ SAYISI | SÜSPANSİYON YAYI VE TAKOZ SAYISI | TİTREŞİM MOTORU SAYISI | ÖZELLİKLER |
|--------------|----------------------------------|------------------------|---|
| 1 | 4 | 1 | Silo bağlantı flanşı Poliüretan esnek bağlantı |

ÖLÇÜLER

A (mm) : 500
Ø DI (mm) : 580

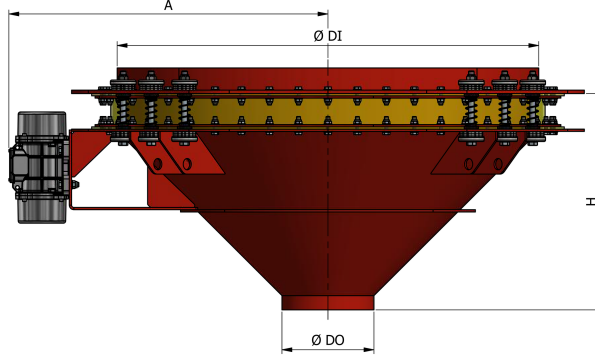

Ø DO (mm) : 168
H (mm) : 400

TEKNİK ÇİZİM

